NOTICE D'UTILISATION

Allumer et Éteindre le Stern'

Allumer le Sternboard	2
Éteindre le Sternboard	4
Point de vigilance	5



Une hésitation? Jetez un œil à l'ensemble des notices, et n'hésitez pas à m'appeler si besoin!


Adrien

Tél: 07 82 62 17 48

Mail: adrien.l@sq-motors.com






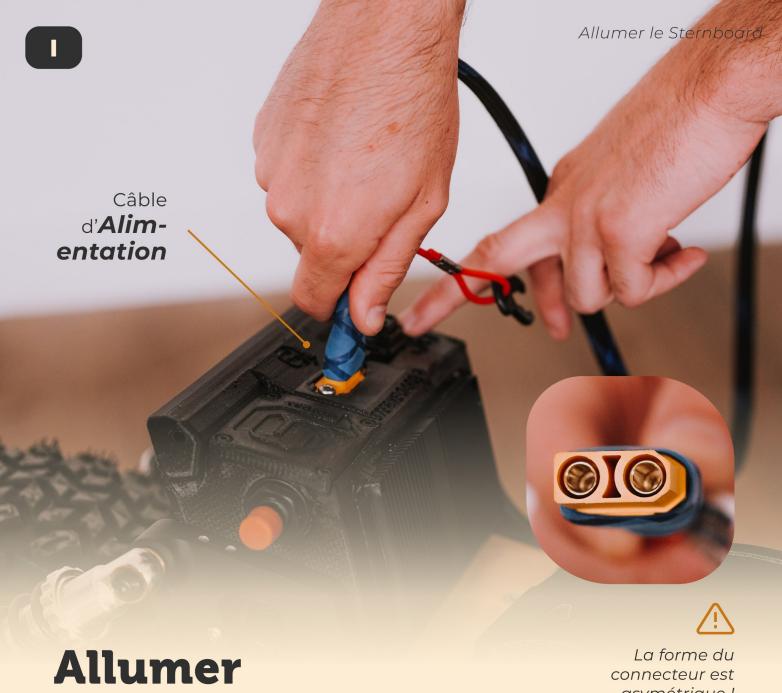

le Sternboard 1/2

asymétrique!

- 1. Connectez le câble d'alimentation sortant du sac (et relié à la batterie) au connecteur jaune situé sur la boîte électronique (à l'arrière du Stern'). Le connecteur a un côté plat et un côté arrondi : ne vous trompez pas de sens.
- 2. Assurez-vous que le câble soit bien enfoncé à fond. Faites-le régulièrement.

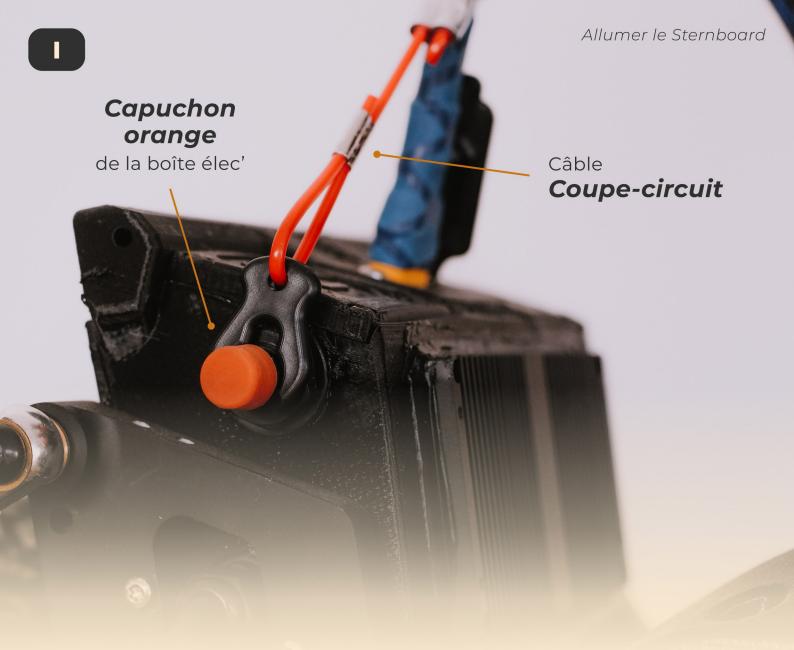

Allumer le Sternboard 2/2

- 1. Insérez ensuite la clé du coupe-circuit (qui sert aussi d'interrupteur général) dans l'interstice prévu à cet effet, au niveau du capuchon orange de la boîte élec' (voir photo). La clé doit être bien enfoncée : vous devez entendre le relais claquer.
- 2. Si tout est correctement branché, les LEDs rouges s'allument : Le Sternboard est prêt à rouler.



Éteindre le Sternboard

- L'inverse de l'allumage : commencez par retirer la clé du coupe-circuit.
- 2. Débranchez ensuite le câble d'alimentation, c'est aussi simple que ça!





Point de vigilance

• Pour *Allumer* :

Branchez l'électronique

→ puis insérez le coupe-circuit

· Pour Éteindre :

Retirez le coupe-circuit

→ puis débranchez l'électronique